



Teufel NET

The Network Company.

Entry Voice Mail für HiPath Systeme

Kurzanleitung

A31003-S2550-B101-4-19

Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung zeigt Ihnen die wesentlichen Grundfunktionen Ihrer **Entry Voice Mail** und wie Sie diese bedienen.

Alle für Sie möglichen Funktionen steuern Sie über die Tasten Ihres optiPoint-Telefons oder eines beliebigen anderen Telefons mit Tonwahl (MFV).


Ihre Entry Voice Mail unterstützt Sie dabei immer mit kontextsensitiven Ansagen in der Bedienung. Dadurch erhalten sie Informationen über die möglichen Optionen, die im aktuellen Menü zur Verfügung stehen.

➡ Weitere Informationen zum Abhören und Einstellen Ihrer Standard-Mailbox finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

Übersicht - Ansagenmenü und Kennzahlen



Kennzahl der Entry Voice Mail und persönliche Standard-Mailbox-Codenummer

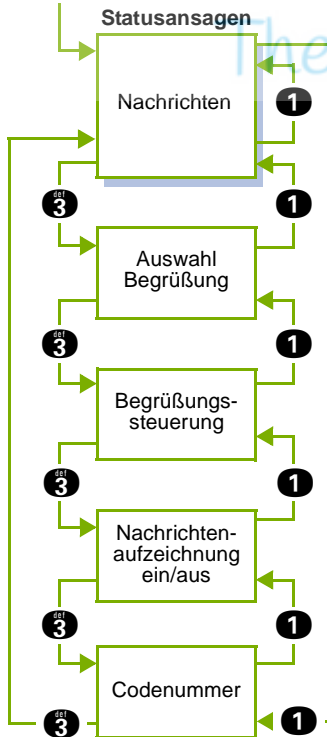

- 1: Vorherige Statusansage oder Nachricht
- 2: Wiederholen
- 3: Nächste Statusansage oder nächste Nachricht
(neue Nachrichten werden zuerst genannt, danach die bereits abgefragten noch nicht gelöschten Nachrichten, nach der letzten Nachricht wird zur nächsten Statusansage gesprungen)
- 0: Löschen
- *: alle Nachrichten überspringen zur nächsten Statusansage

- 1: Vorherige Statusansage
- 2: Wiederholen
- 3: Nächste Statusansage
- 8: Nächste Begrüßung
- 0: Aufnehmen/Standardbegrüßung (#: Aufnahme beenden)

- 1: Vorherige Statusansage
- 2: Wiederholen
- 3: Nächste Statusansage
- 8: Ein-/ausschalten (manuelle Begrüßung oder "Automatik Tag-/Nachtprogramm")

- 1: Vorherige Statusansage
- 2: Wiederholen
- 3: Nächste Statusansage
- 0: Ein-/ausschalten

- 1: Vorherige Statusansage
- 2: Wiederholen
- 3: Nächste Statusansage
- 0: Ändern; Codenummer zweimal eingeben

Ihre Mailbox einschalten

Damit Anrufe zur Ihrer Mailbox gelangen, müssen Sie ankommende Anrufe für Ihr Telefon auf Ihre Mailbox umleiten (z. B. über Anrufumleitung).


Wie Sie eine Anrufumleitung einschalten, entnehmen Sie der zum Telefon zugehörigen Bedienungsanleitung. Als Umleitungsziel geben Sie die Rufnummer Ihrer Entry Voice Mail ein (zuständiges Fachpersonal fragen).

Zugang zu Ihrer Standard-Mailbox

Um Ihre persönliche Standard-Mailbox abhören oder einstellen zu können, müssen Sie diese zuerst öffnen.

Kennzahl der Entry Voice Mail wählen.

Persönliche Standard-Mailbox-Codenummer eingeben. Bitte ändern Sie diese Codenummer beim ersten Zugriff auf Ihre Mailbox! Hat das zuständige Fachpersonal für Sie noch keine Mailbox eingerichtet, wird Ihnen bei erstmaliger Einwahl automatisch eine Mailbox zugewiesen.


evtl.  Persönliche Standard-Mailbox-Nummer (eigene interne Rufnummer) eingeben. Nur nötig, wenn Sie nicht vom eigenen Telefon Ihre Mailbox abfragen wollen.


Jetzt können Sie in den 5 angebotenen Statusansagen/Funktionen navigieren. Nachrichten abhören, Ansage auswählen/aufnehmen oder eventuell Einstellungen vornehmen.

- Nachrichten
 - Keine Nachrichten, neue Nachrichten oder bereits abgehörte Nachrichten liegen vor (die Anzahl der Nachrichten werden genannt, neue Nachrichten werden zuerst genannt, jede Nachricht hat einen Datum-/Zeitvermerk).
- Begrüßung 1/Tag oder Begrüßung 2/Nacht
- Begrüßungssteuerung, "manuell" oder "Automatik Tag-/Nachtprogramm"
- Nachrichtenaufzeichnung ein-/ausgeschaltet
- Codenummer der Mailbox ändern


In Ihrer Standard-Mailbox navigieren


Folgen Sie einfach den Ansagen. Nachfolgende Eingaben sind möglich, abhängig vor der ausgewählten Statusansage:

 Kennzahl eingeben, um zur nächsten Ansage zu blättern.


 Kennzahl eingeben, um zur vorherigen Ansage zu blättern.

 Kennzahl eingeben, um aktuelle Ansage zu wiederholen.


 Kennzahl eingeben, um Nachricht zu löschen.

 Kennzahl eingeben,

- um eine persönliche Begrüßung aufzunehmen,
- um die Standardbegrüßung einzuschalten,
- um die Nachrichtenaufzeichnung ein-/auszuschalten oder
- um die Codenummer für Ihre Mailbox zu ändern.

 Kennzahl eingeben, um alle Nachrichten zu überspringen, zur nächsten Statusansage.

 Aufnahme beenden.

 Kennzahl eingeben,

- um zur Begrüßung 1 oder 2 zu springen oder
- um die Begrüßung für Tag-/Nachtbetrieb einzustellen

 Entry Voice Mail beenden, zu jeder Zeit möglich

Teufel NET

The Network Company.

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 11/2013
Hofmannstr. 51, 81379 München/Deutschland

Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31003-S2550-B101-4-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Unify GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

UNIFY

unify.com